


RICOH

CATÁLOGO DE
IMPRESORAS Y FAXES
2010



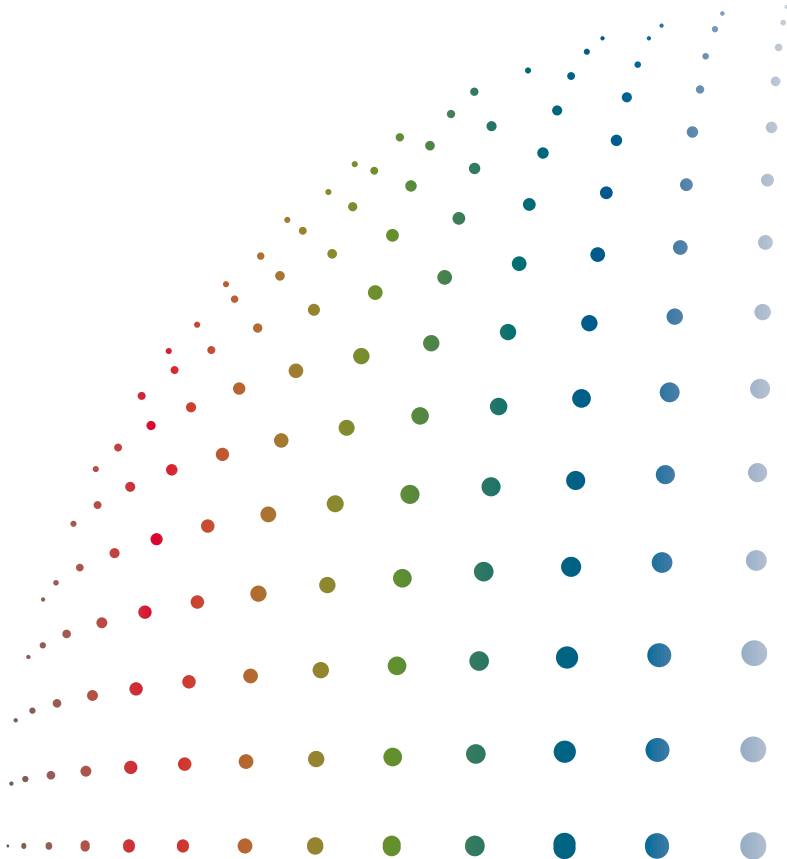

RICOH

CATÁLOGO DE
IMPRESORAS Y FAXES
2010




ÍNDICE

Láser Monocromo		
Impresoras	SP 3400N / SP 3410DN	6
	SP 4100NL	7
	SP 4210N	8
	SP 5100N	9
	SP 6330N	10
	SP 8200DN	11
Multifunción	SP 1100S / SP 1100SF	12
	SP 3400SF / SP 3410SF	13
Láser Color		
Impresoras	SP C220N	16
	SP C231N / SP C232DN	17
	SP C311N / SP C312DN	18
	SP C420DN	19
	SP C820DN	20
	SP C821DN	22
Multifunción	SP C231SF / SP C232SF	24
Gelsprinter		
Impresoras	GXe2600	28
	GXe3300N / GXe3350N	29
	GXe5550N	30
	GX7000	31
Multifunción	GX3050SFN	32
Faxes		
Faxes	Fax 1140L / Fax 1180L	36
	Fax 3320L	37
	Fax 4430NF	38
Consumibles		
Consumibles	Láser Monocromo / Láser Color	42
	Gelsprinter / Faxes	44
Pago por Uso		46
Programa de canal		47

RICOH

¡Una amplia gama
de productos!



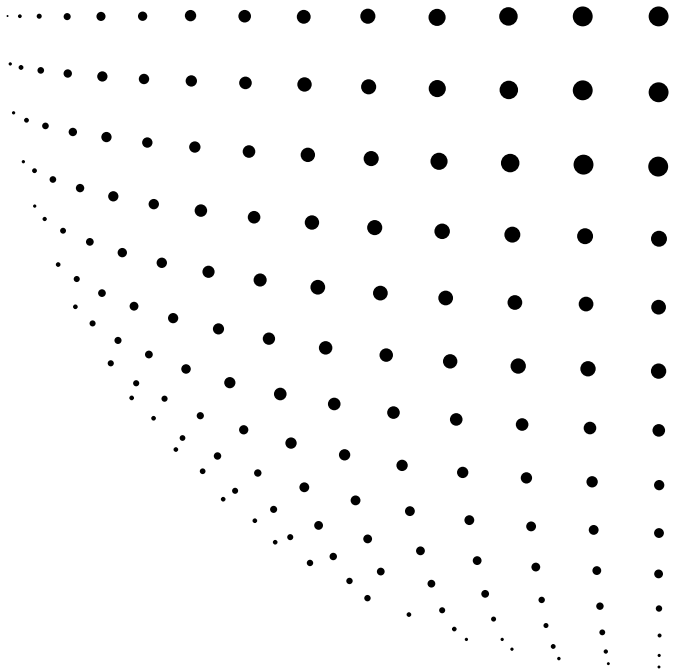

LÁSER MONOCROMO

Impresoras	SP 3400N / SP 3410DN	6
	SP 4100NL	7
	SP 4210N	8
	SP 5100N	9
	SP 6330N	10
	SP 8200DN	11
Multifunción	SP 1100S / SP 1100SF	12
	SP3400SF / SP3410SF	13

SP 3400N / SP 3410DN



28 ppm



Modelo	Ref.
SP 3400N	406582
SP 3410DN	406585

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 250 hojas	(1)	406496

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 28 ppm
Velocidad de primera página	Inferior a 8 seg.
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 3300 páginas/mes Duty: 20.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A6 - A4 Bandeja bypass: A6 - A4
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 1 band. x 250 hojas + 50 h. bypass Máximo: 550 hojas (3 bandejas)
Capacidad de salida estándar	125 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 52 - 162 gr/cm ² Bandeja bypass: 52 - 162 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, sobres
Resolución	1.200 x 600 dpi
Procesador	RISC 295 MHz
Memoria estándar - máxima	64 MB - 64 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100
Conectividad opcional	----
Lenguajes de impresión	PCL5, PCL6, Emulación PostScript3
Dúplex	Manual / Automático
Disco duro	----
Otros opcionales	Bandeja de papel de 250 hojas
Medidas (An x La x Al) y peso	370 x 392 x 262 mm / 11,6 Kg / 12,5 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro - Larga duración	5.000	406522
Tóner negro - Corta duración	2.500	406523

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.
(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Sólo se puede instalar una unidad.

SP 4100NL




31 ppm

Modelo	Ref.
SP 4100NL	967133

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 500 hojas	(1)	402807
Dúplex	(2)	402808
Memoria 128 MB	(3)	925384
Memoria 256 MB	(3)	925385
Disco duro	(4)	962831
Alimentador de sobres	(5)	400939
Unidad de sobreescritura de datos del HDD		402550
Interface Gigabit Ethernet	(6)	402547
Interface Wireless - Wifi	(6)	414525
Interface USB	(6)	402304

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 31 ppm
Velocidad de primera página	Inferior a 6,9 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 10.000 páginas/mes Duty: 100.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A4 - A5 Bandeja bypass: A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 500 hojas + 100 hojas bypass Máximo: 1.600 hojas
Capacidad de salida estándar	250 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 130 gr/cm ² Bandeja bypass: 60 - 162 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	600 x 600 dpi
Procesador	400 Mhz
Memoria estándar - máxima	192 MB - 384 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100, Paralelo
Conectividad opcional	WLAN, Gigabit Ethernet, I/F USB Host
Lenguajes de impresión	PCL5e, PCL6, RPCS, PostScript 3, PDF
Dúplex	Opcional
Disco duro	40 GB Opcional
Otros opcionales	Alimentador de 60 sobres, Unidad de sobreescritura del Disco duro
Medidas (An x La x Al) y peso	388 x 450 x 345 mm / 15,5 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	7.500	403074
Kit de mantenimiento	90.000	406643

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar hasta 2 bandejas de 500 hojas.
(2) Recomendable la ampliación de memoria de 128 MB para la impresión en dúplex a una resolución de 1200 x 600 dpi.

(3) Sólo se puede instalar 1 tarjeta de memoria adicional.

(4) Imprescindible para impresión de muestra, impresión bloqueada, impresión retenida, impresión almacenada.

(5) Requiere la instalación de un cassette adicional.

(6) Sólo se puede instalar 1 a la vez.

SP 4210N



36 ppm



Modelo	Ref.
SP 4210N	967138

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 500 hojas	(1)	402807
Dúplex	(2)	402808
Memoria 128 MB	(3)	402965
Memoria 256 MB	(3)	963901
Disco duro	(4)	406407
Unidad de sobreescritura de datos del HDD		406426
Interface Gigabit Ethernet	(5)	402547
Interface Wireless - Wifi	(5)	403001
Interface Paralelo	(5)	411699
Alimentador de sobres	(6)	400939

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 36 ppm
Velocidad de primera página	Inferior a 6,9 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 10.000 páginas/mes Duty: 150.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A4 - A6 Bandeja bypass: A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 500 hojas + 100 hojas bypass Máximo: 1.600 hojas
Capacidad de salida estándar	250 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 130 gr/cm ² Bandeja bypass: 60 - 162 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	600 x 600 dpi
Procesador	466 Mhz
Memoria estándar - máxima	256 MB - 512 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100, I/F USB Host
Conectividad opcional	Paralelo, WLAN, Gigabit Ethernet,
Lenguajes de impresión	PCL5e, PCL6, RPCS, PostScript 3, PDF
Dúplex	Opcional
Disco duro	80 GB Opcional
Otros opcionales	Alimentador de 60 sobres, Unidad de sobreescritura del Disco duro
Medidas (An x La x Al) y peso	388 x 450 x 345 mm / 15,5 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	15.000	402810
Kit de mantenimiento	90.000	406643

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar hasta 2 cassettes de 500 hojas.
(2) Recomendable la ampliación de memoria de 128 MB para la impresión en dúplex a una resolución de 1200 x 600 dpi.

(3) Sólo se puede instalar 1 tarjeta de memoria adicional.

(4) Imprescindible para impresión de muestra, impresión bloqueada, impresión retenida, impresión almacenada.

(5) Sólo se puede instalar 1 a la vez.

(6) Requiere la instalación de un cassette adicional.

SP 5100N



43 ppm



Modelo	Ref.
SP 5100N	966078

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 500 hojas	(1)	402853
Dúplex		402852
Memoria 128 MB	(2)	402855
Memoria 256 MB	(2)	402856
Disco duro	(3)	402854

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 43 ppm
Velocidad de primera página	Inferior a 8,5 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 8.000 páginas/mes Duty: 200.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A4 - A5 Bandeja bypass: A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 500 hojas + 100 hojas bypass Máximo: 2.100 hojas
Capacidad de salida estándar	250 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 105 gr/cm ² Bandeja bypass: 60 - 163 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	1200 x 1200 dpi
Procesador	500 Mhz
Memoria estándar - máxima	128 MB - 512 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100, Paralelo
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	PCL6, PostScript 3, PDF
Dúplex	Opcional
Disco duro	40 GB Opcional
Otros opcionales	Hasta 3 bandejas de papel de 500 hojas, ampliación de memoria de 128/256 MB
Medidas (An x La x Al) y peso	396 x 453 x 353 mm / 17,5 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	20.000	402858

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.
(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar hasta 3 cassettes de 500 hojas.
(2) Sólo se puede instalar 1 tarjeta de memoria adicional.
(3) Imprescindible para impresión de prueba, impresión confidencial.

SP6330N



35 ppm

€ **PAGO POR USO**

A3

Modelo	Ref.
SP6330N	967261

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 500 hojas	(3)	406617
Dúplex	(5)	402343
Memoria 128 MB	(2)	402965
Memoria 256 MB	(2)	963901
Disco Duro	(1)	406407
Unidad de sobreescritura de datos del HDD		406426
Interface Gigabit Ethernet	(6)	402547
Interface Wireless- Wifi	(6)	403001
Interface Paralelo	(6)	411699
Alimentador de Sobres	(4)	402344

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo:35 ppm
Velocidad de primera página	6.8 seg.
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 20.000 páginas/mes Duty: 200.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A3 - A6 Bandeja bypass: A3 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 1 band. x 500 hojas + 100 h. bypass Máximo: 1.600 hojas (4 bandejas)
Capacidad de salida estándar	500 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 216 gr/cm ² Bandeja bypass: 52 - 216 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	1.200 x 1.200 dpi
Procesador	RISC 466 MHz
Memoria estándar - máxima	256 MB - 512MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100
Conectividad opcional	Wireless, Paralelo, Gigabit Ethernet
Lenguajes de impresión	PCL5e, PCL6, Emulación PostScript 3, XPS
Dúplex	Opcional
Disco duro	80 GB opcional
Otros opcionales	Alimentador de sobres, Disco Duro, Bandeja de Papel, Unidad de Sobreescritura del Disco Duro, Ampliación de Memoria
Medidas (An x La x Al) y peso	478 x 437 x 404 mm / 22,5 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	20.000	406649
Kit de mantenimiento	90.000	406620

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.
(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Imprescindible para impresión de muestra, impresión bloqueada, impresión retenida, impresión almacenada.
(2) Sólo se puede instalar una tarjeta de memoria adicional.
(3) Puede instalarse hasta 2 cassettes de 500 hojas adicionales.

(4) Es necesario la instalación de un cassette opcional.
(5) Recomendable la instalación de la memoria adicional de 128 MB para la impresión en dúplex a una resolución de 1.200 x 600 dpi.
(6) Solo se puede instalar 1 a la vez.

SP 8200DN



50 ppm



Modelo	Ref.
SP8200DN	966079

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 50 ppm
Velocidad de primera página	Inferior a 3,5 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 53.000 páginas/mes Duty: 300.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A3 - A5 Bandeja bypass: A3 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 2 x 550 hojas + 100 hojas bypass Máximo: 4.400 hojas
Capacidad de salida estándar	500 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 169 gr/cm ² Bandeja bypass: 52 - 220 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	600 x 600 dpi
Procesador	533 Mhz
Memoria estándar - máxima	256 MB - 512 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100
Conectividad opcional	Paralelo, WLAN, Gigabit Ethernet
Lenguajes de impresión	PCL5e, PCL6, RPCS, PostScript 3, PDF
Dúplex	Estándar
Disco duro	40 GB Opcional
Otros opcionales	Bandeja de gran capacidad, Finisher, unidad de encriptado, Unidad de sobrescritura del Disco duro
Medidas (An x La x Al) y peso	670 x 677 x 641 mm / Inferior a 73 kg
Garantía estándar	1 año

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 2.000 hojas		415004
Cassette 1 x 1.200 hojas	(1)	415006
Cassette 2 x 550 hojas		415002
Memoria 128 MB	(2)	402965
Memoria 256 MB	(2)	963901
Disco duro		413889
Unidad de sobrescritura de datos del HDD		402958
Interface Gigabit Ethernet	(3)	402547
Interface Wireless - Wifi	(3)	414009
Interface Wireless - Wifi	(3)	414186
Interface Paralelo	(3)	411699

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Unidad de encriptado		402959
Unidad puente	(4)	414175
Finisher 3.000 hojas	(5)	413325
Finisher 1.000 hojas	(5)	412730
Guía alineación impresiones		412212
Taladro 2/4 agujeros		412210
Mesa soporte		961601

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Imprescindible instalar Cassette 2 x 550 hojas o Cassette 2000 hojas.

(2) Sólo se puede instalar 1 tarjeta de memoria adicional.

(3) Solo se puede instalar 1 a la vez. La instalación de la conexión Wireless Lan requiere añadir también una ampliación de memoria adicional.

(4) Imprescindible para instalar cualquiera de los 2 Finisher.

(5) Imprescindible instalar Unidad puente+ Cassette 2 x 550 hojas o Cassette 200 hojas + Memoria adicional.

SP 1100S / SP 1100SF



20 ppm



Modelo	Ref.
SP 1100S	966309
SP 1100SF	966307

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	2.200	406571
Tóner negro - Larga duración	4.000	406572

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 20 ppm
Velocidad de primera página	Inferior a 13 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 1.300 páginas/mes Duty: 6.000 páginas/mes
Formato de papel	A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 1 x 250 hojas + 1 h. bypass Máximo: 251 hojas
Capacidad de salida estándar	50 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 105 gr/cm ² Bandeja bypass: 52 - 162 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado
Resolución	600 x 600 dpi
Memoria impresora	16 MB
Memoria copiadora	32 MB (compartida)
Conectividad estándar	USB2.0
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	GDI
Dúplex	---
Disco duro	---
Escáner color	600 x 600 dpi (óptica); hasta 4.800 x 4.800 dpi (interpolada)
Velocidad Fax / Módem	33,6 Kbps (sólo para SP 1100SF)
Otros opcionales	---
Medidas (An x La x Al) y peso	447 x 386 x 344 mm / 11,6 kg (SP 1100S) 447 x 386 x 412 mm / 13,2 kg (SP 1100SF)
Garantía estándar	1 año

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.
(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

La foto corresponde al modelo SP1100SF, teniendo el alimentador de originales una capacidad de 50 hojas.

SP3400SF / SP3410SF



28 ppm



**PAGO
POR USO**

Modelo	Ref.
SP3400SF	406504
SP3410SF	406503

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 250 hojas	(1)	406496

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 28 páginas por minuto
Velocidad de primera página	Inferior a 8 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 3300 páginas/mes Duty: 25.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A6 - A4 Bandeja bypass: A6 - A4
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 1 band. x 250 hojas + 50 h. bypass Máximo: 550 hojas (3 bandejas)
Capacidad de salida estándar	125 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 52 - 162 gr/cm ² Bandeja bypass: 52 - 162 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	600 x 600 dpi
Memoria estándar - máxima	128 MB - 128 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	PCL6, Emulación PostScript 3
Dúplex	Manual / Automático
Disco duro	----
Escáner color	En red de 1200 x 1200 dpi
Velocidad Fax / Módem	33,6 Kbps
Otros opcionales	Bandeja de Papel
Medidas (An x La x Al) y peso	420 x 397 x 442 mm / 18 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro - Larga duración	5.000	406522
Tóner negro - Corta duración	2.500	406523

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.


(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar un máximo de 1 cassette adicional de 250 hojas.

RICOH

Conocimiento global
en cada una de
nuestras soluciones



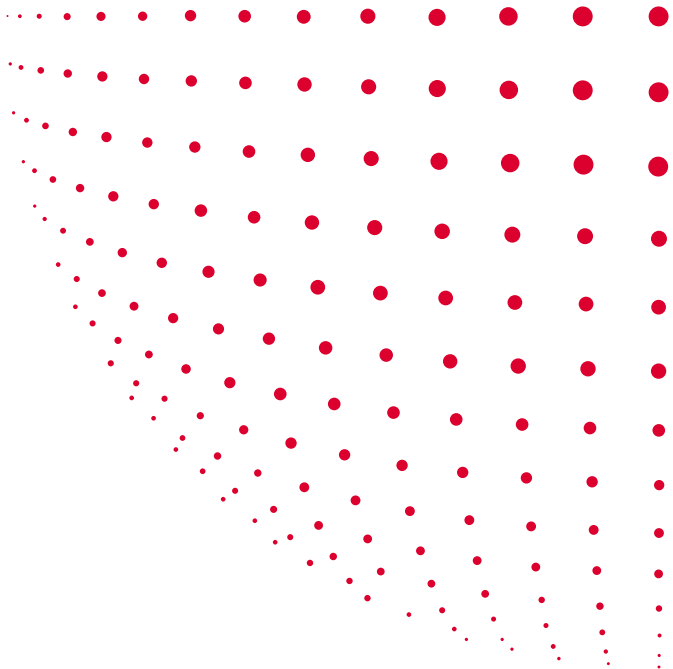

LÁSER COLOR

Impresoras	SP C220N	16
	SP C231N / SP C232DN	17
	SP C311N / SP C312DN	18
	SP C420DN	19
	SP C820DN	20
	SP C821DN	22
Multifunción	SP C231SF / SP C232SF	24

SP C220N



16 ppm



16 ppm



Modelo	Ref.
SP C220N	406006

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	2.000	406052
Tóner amarillo	2.000	406055
Tóner magenta	2.000	406054
Tóner cyan	2.000	406053
Recolector de tóner residual	25.000	406043

Especificaciones

Velocidad de impresión	Monocromo: 16 ppm Color: 16 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: Inferior a 14 seg Color: Inferior a 14 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 1.500 páginas/mes Duty: 30.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A4 - A6 Bandeja bypass: A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 250 hojas + 1 hoja bypass Máximo: 251 hojas
Capacidad de salida estándar	150 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 160 gr/cm ² Bandeja bypass: 60 - 160 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	600 x 600 dpi
Procesador	192 MHz
Memoria estándar - máxima	64 MB - 64 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	DDST
Dúplex	Manual
Disco duro	---
Otros opcionales	---
Medidas (An x La x Al) y peso	400 x 450 x 320 mm / Inferior a 23 kg
Garantía estándar	1 año

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.
(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

SP C231N / SP C232DN



20 ppm



20 ppm



Modelo	Ref.
SP C231N	406509
SP C232DN	406510

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 500 hojas	(1)	406019
Memoria 256 MB	(2)	406051

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 20 ppm Color: 20 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: Inferior a 14 seg Color: Inferior a 14 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 1.500 páginas/mes Duty: 30.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A4 - A6 Bandeja bypass: A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 250 hojas + 1 hoja bypass Máximo: 751 hojas
Capacidad de salida estándar	150 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 160 gr/cm ² Bandeja bypass: 60 - 160 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	600 x 600 dpi
Procesador	300 Mhz
Memoria estándar - máxima	128 MB - 384 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	PCL5c, PCL6, PostScript 3
Dúplex	Manual en SP C231N Estándar en SP C232DN
Disco duro	---
Otros opcionales	1 Bandeja de papel de 500 hojas, ampliación de memoria de 256 MB
Medidas (An x La x Al) y peso	400 x 450 x 320 mm / Inferior a 23 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	2.400	406348
Tóner amarillo	2.400	406351
Tóner magenta	2.400	406350
Tóner cyan	2.400	406349
Tóner negro - Larga duración	5.500	406479
Tóner amarillo - Larga duración	5.500	406482
Tóner magenta - Larga duración	5.500	406481
Tóner cyan - Larga duración	5.500	406480
Recolector de tóner residual	25.000	406043

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.


(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar un máximo de 1 cassette adicional de 500 hojas.

(2) Permite una ampliación máxima de hasta 384 MB (1 slot de ampliación).

SP C311N / SP C312DN




 25 ppm
 25 ppm



Modelo	Ref.
SP C311N	406468
SP C312DN	406469

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 500 hojas	(1)	406019
Memoria 256 MB	(2)	406051

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 25 ppm Color: 25 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: Inferior a 13,5 seg Color: Inferior a 13,5 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 3.000 páginas/mes Duty: 50.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A4 - A5 Bandeja bypass: A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 500 hojas + 100 hojas bypass Máximo: 1.100 hojas
Capacidad de salida estándar	150 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 105 gr/cm ² Bandeja bypass: 60 - 200 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	600 x 600 dpi
Procesador	400 MHz
Memoria estándar - máxima	128 MB - 384 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100, Pict Bridge (estándar en SP C312DN)
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	PCL5c/6, PostScript 3
Dúplex	Estándar en SP C312DN
Disco duro	---
Otros opcionales	1 Bandeja de papel de 500 hojas, ampliación de memoria de 256 MB
Medidas (An x La x Al) y peso	400 x 480 x 387 mm / 28 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro - Larga duración	5.500	406479
Tóner amarillo - Larga duración	5.500	406482
Tóner magenta - Larga duración	5.500	406481
Tóner cyan - Larga duración	5.500	406480
Recolector de tóner residual	55.000	406066
Unidad de transferencia	90.000	406067
Kit de mantenimiento	90.000	406068

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar un máximo de 1 cassette adicional de 500 hojas.

(2) Permite una ampliación máxima de hasta 384 MB de páginas y calculado al 5% de cobertura.

SP C420DN



30 ppm



30 ppm



Modelo	Ref.
SP C420DN	966070

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 550 hojas	(1)	420165
Memoria 128 MB	(2)	402965
Memoria 256 MB	(2)	963901
Disco duro	(3)	402999
Unidad de sobrescritura de datos del HDD		402998
Interface Gigabit Ethernet	(4)	402547
Interface Wireless - Wifi	(4)	403001
Interface Bluetooth	(4)	412866
Interface Paralelo	(4)	411699
Interface Pictbridge		402996
Unidad de encriptado		402997
Mesa soporte alta	(5)	928777
Mesa soporte baja	(6)	928776

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 30 ppm / Color: 30 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: Inferior a 10 seg Color: Inferior a 15 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 20.000 páginas/mes Duty: 150.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A4 - A6 Bandeja bypass: A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 550 hojas + 100 hojas bypass Máximo: 2.300 hojas
Capacidad de salida estándar	500 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 52 - 216 gr/cm ² Bandeja bypass: 52 - 216 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	1.200 x 1.200 dpi
Procesador	800 Mhz
Memoria estándar - máxima	256 MB - 512 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100, USB Host I/F
Conectividad opcional	Paralelo, WLAN, Bluetooth, Gigabit Ethernet
Lenguajes de impresión	PCL5c, PCL6, RPCS, PostScript 3, PDF
Dúplex	Estándar
Disco duro	60 GB Opcional
Otros opcionales	Unidad sobrescritura y unidad encriptado del disco duro
Medidas (An x La x Al) y peso	446 x 589,5 x 487 mm / Inferior a 50 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	5.000	888280
Tóner amarillo	5.000	888281
Tóner magenta	5.000	888282
Tóner cyan	5.000	888283
Tóner negro - Larga duración	15.000	888312
Tóner amarillo - Larga duración	15.000	888313
Tóner magenta - Larga duración	15.000	888314
Tóner cyan - Larga duración	15.000	888315
Tambor negro	50.000	402319
Tambor color	50.000	402320
Kit de mantenimiento	100.000	402594
Unidad de transferencia	100.000	402323
Kit rodillo alimentación de papel	100.000	403066
Recolector de tóner residual	50.000	402324

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar hasta 3 cassette de 550 hojas.

(2) Sólo se puede instalar una tarjeta de memoria adicional.


(3) Imprescindible para impresión segura, impresión de prueba, impresión confidencial e impresión clasificada.

(4) Sólo se puede instalar 1 a la vez.

(5) Sólo para la impresora sin opciones de papel.

(6) Sólo para la impresora con 1 cassette de 550 hojas o 2 cassette de 550 hojas.

SP C820DN



Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 40 ppm Color: 40 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: 8 seg / Color: 9 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 50.000 páginas/mes Duty: 200.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A3 - A5 Bandeja bypass: A3 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 2 x 550 hojas + 100 h. bypass Máximo: 3.200 hojas
Capacidad de salida estándar	500 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 256 gr/cm ² Bandeja bypass: 60 - 256 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	1.200 x 1.200 dpi
Procesador	600 Mhz
Memoria estándar - máxima	512 MB - 1024 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100, USB Host I/F
Conectividad opcional	Paralelo, WLAN, Bluetooth, Gigabit Ethernet
Lenguajes de impresión	RPCS, PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF
Dúplex	Estándar
Disco duro	80 GB Opcional
Otros opcionales	Buzón bandejas, Finisher, Unidad de sobreescritura, Unidad encriptado, Pict Bridge
Medidas (An x La x Al) y peso	670 x 670 x 640 mm / Inferior 97 kg
Garantía estándar	1 año

Modelo	Ref.
SP C820DN	966071

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.
(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) No puede instalarse conjuntamente con el cassette de gran capacidad.
(2) Disco duro estándar en la SPC821DN.
(3) Sólo una de estas opciones puede ser instalada por máquina.

(4) Sólo una de estas opciones puede ser instalada por máquina. Para la instalación de cualquier finisher es indispensable la Unidad puente y la instalación del cassette de gran capacidad o bien el cassette de 2 x 550 hojas.

SP C820DN

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 2.000 hojas		415004
Cassette 2 x 550 hojas		415002
Cassette 1 x 550 hojas	(1)	414720
Memoria 256 MB		965836
Memoria 512 MB		965837
Disco duro 80 GB	(2)	965838
Unidad de sobrescritura de datos del HDD		406495
Interface Gigabit Ethernet	(3)	414204
Interface Wireless - Wifi	(3)	414009
Interface Wireless - Wifi	(3)	414186
Interface Bluetooth	(3)	412866
Interface Paralelo	(3)	411699
Interface Pictbridge		403108
Unidad de encriptado		403113
Buzón - Mailbox de 4 bandejas		406409
Unidad puente		414175
Finisher 3.000 hojas	(4)	413325
Finisher Folleto	(4)	412851
Guía alineación impresiones	(5)	412212
Taladro 2/4 agujeros	(6)	412210
Taladro 2/4 agujeros	(7)	412856
Mesa soporte	(8)	961601

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	20.000	821058
Tóner amarillo	15.000	821059
Tóner magenta	15.000	821060
Tóner cyan	15.000	821061
Recolector de tóner residual	4.000	402716
Tambor negro	40.000	403115
Tambor color	40.000	403116
Unidad de transferencia	200.000	403117
Unidad fusora	160.000	403119
Cargador grapas 1 x 5.000 - Modo normal	5.000	410801
Recargas 3 x 5.000 grapas - Modo normal	15.000	410802
Cargador grapas 5.000 - Modo cuaderno	5.000	412874

(5) Exclusivo para el Finisher 3000 hojas SR3030 (413325).

(6) Exclusivo para el Finisher 3000 hojas SR3030 (413325).

(7) Exclusivo para el Finisher modo cuaderno SR3000 (412851).

(8) No es compatible con la instalación del Finisher. Solo es compatible para el cassette de 500 hojas.

SP C821DN



50 ppm
50 ppm



Modelo	Ref.
SP C821DN	966072

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 50 ppm Color: 50 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: 7 seg / Color: 8 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 50.000 páginas/mes Duty: 200.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A3 - A5 Bandeja bypass: A3 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 2 x 550 hojas + 100 h. bypass Máximo: 3.200 hojas
Capacidad de salida estándar	500 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 256 gr/cm ² Bandeja bypass: 60 - 256 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	1.200 x 1.200 dpi
Procesador	1.0 Ghz
Memoria estándar - máxima	512 MB - 1.024 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100, USB Host I/F
Conectividad opcional	Paralelo, WLAN, Bluetooth, Gigabit Ethernet
Lenguajes de impresión	RPCS, PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF
Dúplex	Estándar
Disco duro	80 GB Estándar
Otros opcionales	Buzón bandejas, Finisher, Unidad de sobreescritura, Unidad encriptado, Pict Bridge
Medidas (An x La x Al) y peso	670 x 670 x 640 mm / Inferior 97 kg
Garantía estándar	1 año

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.
(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) No puede instalarse conjuntamente con el cassette de gran capacidad.
(2) Disco duro estándar en la SPC821DN.
(3) Sólo una de estas opciones puede ser instalada por máquina.

(4) Sólo una de estas opciones puede ser instalada por máquina. Para la instalación de cualquier finisher es indispensable la Unidad puente y la instalación del cassette de gran capacidad o bien el cassette de 2 x 550 hojas.

SP C821DN

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 2.000 hojas		415004
Cassette 2 x 550 hojas		415002
Cassette 1 x 550 hojas	(1)	414720
Memoria 256 MB		965836
Memoria 512 MB		965837
Disco duro 80 GB	(2)	965838
Unidad de sobrescritura de datos del HDD		406495
Interface Gigabit Ethernet	(3)	414204
Interface Wireless - Wifi	(3)	414009
Interface Wireless - Wifi	(3)	414186
Interface Bluetooth	(3)	412866
Interface Paralelo	(3)	411699
Interface Pictbridge		403108
Unidad de encriptado		403113
Buzón - Mailbox de 4 bandejas		406409
Unidad puente		414175
Finisher 3.000 hojas	(4)	413325
Finisher Folleto	(4)	412851
Guía alineación impresiones	(5)	412212
Taladro 2/4 agujeros	(6)	412210
Taladro 2/4 agujeros	(7)	412856
Mesa soporte	(8)	961601

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	20.000	821058
Tóner amarillo	15.000	821059
Tóner magenta	15.000	821060
Tóner cyan	15.000	821061
Recolector de tóner residual	4.000	402716
Tambor negro	40.000	403115
Tambor color	40.000	403116
Unidad de transferencia	200.000	403117
Unidad fusora	160.000	403119
Cargador grapas 1 x 5.000 - Modo normal	5.000	410801
Recargas 3 x 5.000 grapas - Modo normal	15.000	410802
Cargador grapas 5.000 - Modo cuaderno	5.000	412874

(5) Exclusivo para el Finisher 3000 hojas SR3030 (413325).

(6) Exclusivo para el Finisher 3000 hojas SR3030 (413325).

(7) Exclusivo para el Finisher modo cuaderno SR3000 (412851).

(8) No es compatible con la instalación del Finisher. Solo es compatible para el cassette de 500 hojas.

SP C231SF / SP C232SF



20 ppm
20 ppm



Modelo	Ref.
SP C231SF	406444
SP C232SF	406445

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 500 hojas	(1)	406019
Memoria 256 MB	(2)	406051

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 20 ppm / Color: 20 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: 14 seg / Color: 14 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 1.500 páginas/mes Duty: 30.000 páginas/mes
Formato de papel	Bandejas de papel: A4 - A6 Bandeja bypass: A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 250 hojas + bypass de 1 hojas Máximo: 751 hojas
Capacidad de salida estándar	150 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 160 gr/cm ² Bandeja bypass: 60 - 160 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	600 x 600 dpi
Memoria estándar - máxima	128 MB - 128 MB (SP C231SF) 256 MB - 512 MB (SP C232SF)
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	DDST (GDI) (SP C231SF) / PCL5c, PCL6, Emulación PostScript 3 (SP C232SF)
Dúplex	Estándar
Disco duro	---
Escáner color	1.200 x 1.200 dpi
Velocidad Fax / Módem	33,6 Kbps
Otros opcionales	Bandeja de papel de 500 hojas, memoria de 256 MB (sólo para SP C232SF)
Medidas (An x La x Al) y peso	420 x 493 x 476mm / 30 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	2.400	406348
Tóner amarillo	2.400	406351
Tóner magenta	2.400	406350
Tóner cyan	2.400	406349
Tóner negro - Larga duración	5.500	406479
Tóner amarillo - Larga duración	5.500	406482
Tóner magenta - Larga duración	5.500	406481
Tóner cyan - Larga duración	5.500	406480
Recolector de tóner residual	25.000	406043

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Sólo permite la instalación de 1 cassette de 1 x 500 hojas adicional permitiendo una capacidad máxima de 751 hojas.

(2) Opción solo aplicable para la SPC232SF, ampliando su memoria hasta los 512 MB.

La idea del diseño de la Ópera de Sydney surgió justo después de comer





Conectar intuición y conocimiento nos beneficia a todos

La inspiración está en todas partes
Moving Ideas Forward

RICOH

¡La Revolución
en la Impresión a
Color de Oficina!

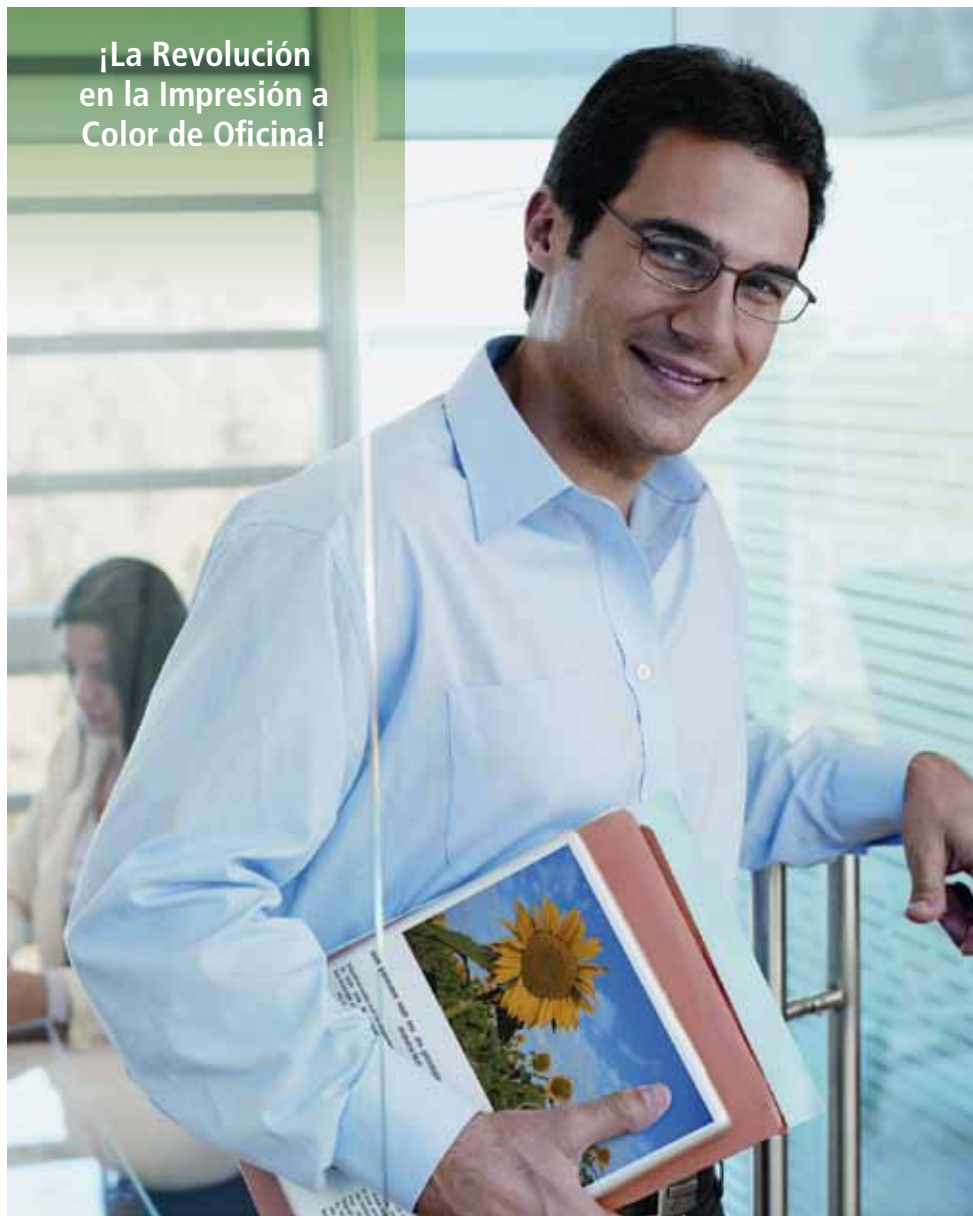

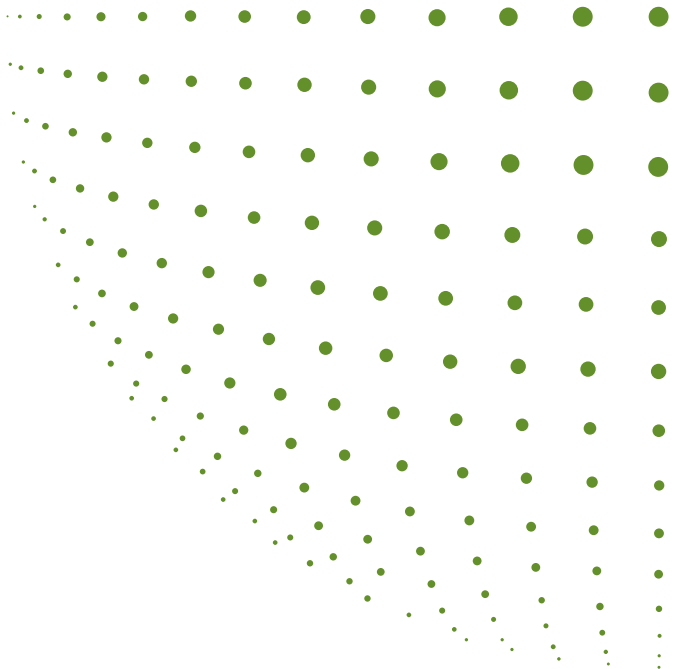

GELSPRINTER

Impresoras	GXe2600	28
	GXe3300N / GXe3350N	29
	GXe5550N	30
	GX7000	31
Multifunción	GX3050SFN	32

GXe2600



29 ppm



29 ppm



Modelo	Ref.
GXe2600	405730

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 29 ppm Color: 29 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: 6 seg. Color: 7,5 seg.
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 1.700 páginas/mes Duty: 10.000 páginas/mes
Formato de papel	A6 - A4
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 250 hojas Máximo: 250 hojas (1 bandeja)
Capacidad de salida estándar	150 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 163 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	Hasta 3.600 x 1.200 dpi
Memoria estándar	16 MB - 16 MB
Conectividad estándar	USB2.0
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	RPCS Raster
Dúplex	---
Otros opcionales	---
Medidas (An x La x Al) y peso	420 x 485 x 259 mm / 14 kg
Garantía estándar	2 años

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Cartucho negro	1.500	405688
Cartucho cyan	1.000	405689
Cartucho magenta	1.000	405690
Cartucho amarillo	1.000	405691
Recolector de gel residual	19.000	405700

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.
 (*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

GXe3300N / GXe3350N



29 ppm
29 ppm



Modelo	Ref.
GXe3300N	405682
GXe3350N	405683

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Bandeja multiformato		405529

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 29 ppm / Color: 29 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: Inferior 6 seg Color: Inferior 7,5 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 2.500 páginas/mes Duty: 10.000 páginas/mes
Formato de papel	A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 250 hojas Máximo: 350 hojas
Capacidad de salida estándar	150 hojas
Gramajes soportados	Bandejas papel estándar: 60 - 163 g/m ² Bandeja bypass: 60 - 255 g/m ²
Soportes	Papel normal, papel de inyección de tinta, papel brillante, tarjetas, tarjetas de inyección de tinta, sobres
Resolución	3.600 x 1.200 dpi (equivalente)
Memoria estándar	16 MB (GXe3300N) / 64 MB (GXe3350N)
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/101
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	RPCS Raster (GXe3300N) / RPCS Raster, PCL5c, PCL6 (GXe3350N)
Dúplex	Estándar
Otros opcionales	Bypass de 100 hojas
Medidas (An x La x Al) y peso	420 x 485 x 259 mm / 14 kg
Garantía estándar	2 años

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Cartucho negro	1.500	405688
Cartucho amarillo	1.000	405691
Cartucho magenta	1.000	405690
Cartucho cyan	1.000	405689
Recolector de gel residual	19.000	405700

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

GXe5550N



30 ppm
30 ppm



Modelo	Ref.
GXe5550N	405684

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Bandeja multiformato		405529
Cassette de Papel de 500 hojas	(1)	405713


Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 30 ppm Color: 30 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: 4 seg. Color: 5 seg.
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 3.300 páginas/mes Duty: 20.000 páginas/mes
Formato de papel	A6 - A4
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 1 x 250 hojas Máximo: 1350 hojas (4 bandejas)
Capacidad de salida estándar	150 hojas
Gramajes soportados	Bandejas de papel: 60 - 163 gr/cm ² Bandeja bypass: 60 - 255 gr/cm ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	Hasta 3600 x 1200 dpi
Memoria estándar	64 MB - 64 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	RPCS Raster + PCL5C, PCL6
Dúplex	De serie
Otros opcionales	Bypass de 100 hojas, 2 Bandejas de Papel de 500 hojas
Medidas (An x La x Al) y peso	509 x 485 x 263 mm / 15,5 kg
Garantía estándar	2 años

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Cartucho negro - Corta duración	1.500	405688
Cartucho cyan - Corta duración	1.000	405689
Cartucho magenta - Corta duración	1.000	405690
Cartucho amarillo - Corta duración	1.000	405691
Cartucho negro - Larga duración	3.000	405701
Cartucho negro - Larga duración	2.300	405702
Cartucho magenta - Larga duración	2.300	405703
Cartucho amarillo - Larga duración	2.300	405704
Recolector de gel residual	20.000	405714

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.
(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar hasta 2 Cassette de Papel de 500 hojas.

GX7000



Modelo	Ref.
GX7000	405636

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 250 hojas	(1)	405656
Interface Ethernet 10/100		405658
Bandeja multiformato		405655

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 29 ppm / Color: 29 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: Inferior 6,5 seg Color: Inferior 9 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 2.500 páginas/mes Duty: 10.000 páginas/mes
Formato de papel	A3 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 250 hojas Máximo: 600 hojas
Capacidad de salida estándar	100 hojas
Gramajes soportados	Bandejas papel estándar: 60 - 105 g/m ² Bypass: 60 - 255 g/m ²
Soportes	Papel normal, papel reciclado, papel fotográfico, papel semibrillante, sobres
Resolución	Hasta 3.600 x 1.200 dpi
Memoria estándar	16 MB
Conectividad estándar	USB2.0
Conectividad opcional	Ethernet 10/100
Lenguajes de impresión	RPCS Raster
Dúplex	Estándar
Otros opcionales	Bypass de 100 hojas, Cassette de 250 hojas, Tarjeta de red
Medidas (An x La x Al) y peso	545 x 558 x 265mm / 19,1 kg
Garantía estándar	2 años

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Cartucho negro	1.500	405532
Cartucho amarillo	1.000	405535
Cartucho magenta	1.000	405534
Cartucho cyan	1.000	405533
Cartucho negro - Larga duración	2.300	405536
Cartucho amarillo - Larga duración	2.300	405539
Cartucho magenta - Larga duración	2.300	405538
Cartucho cyan - Larga duración	2.300	405537
Recolector de gel residual	18.000	405663

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.
(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar un máximo de 1 cassette adicional de 250 hojas.

GX3050SFN



10,5 ppm
8,5 ppm



Modelo	Ref.
GX3050SFN	966090

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 500 hojas	(1)	405568
Bandeja multiformato		405529

Especificaciones	
Velocidad de impresión	Monocromo: 10,5 ppm / Color: 8,5 ppm
Velocidad de primera página	Monocromo: Inferior a 8 seg Color: Inferior a 8 seg
Volumen de impresión mensual (VMRec/ Duty)	VMRec: 2.500 páginas/mes Duty: 10.000 páginas/mes
Formato de papel	A4 - A6
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 250 hojas Máximo: 850 hojas
Capacidad de salida estándar	150 hojas
Gramajes soportados	Bandejas papel estándar: 60 - 163 g/m ² Bypass: 60 - 255 g/m ²
Soportes	Papel normal, grueso, reciclado, transparencias, sobres
Resolución	Hasta 3.600 x 1.200 dpi
Memoria estándar - máxima	96 MB - 96 MB
Conectividad estándar	USB2.0, Ethernet 10/100
Conectividad opcional	---
Lenguajes de impresión	RPCS Raster, PCL5e, PCL6
Dúplex	Estándar
Escáner color	1.200 x 1.200 dpi
Velocidad de escaneo	Monocromo: 8,5 orig. por min. (150 dpi) Color: 3,5 originales por minuto (150 dpi)
Velocidad Fax / Módem	33,6 Kbps
Otros opcionales	Bandeja de papel de 500 hojas Bypass de 100 hojas Tarjeta de red para GX3000SF
Medidas (An x La x Al) y peso	436 x 490,5 x 431 / 23,7 kg
Garantía estándar	2 años

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Cartucho negro	1.500	405532
Cartucho amarillo	1.000	405535
Cartucho magenta	1.000	405534
Cartucho cyan	1.000	405533
Recolector de gel residual	18.000	405660

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar un máximo de 1 cassette adicional de 500 hojas.

La inspiración para hacer crecer un negocio
se encuentra en los pequeños detalles



Mejore el coste de la gestión de sus documentos y dé un impulso a su negocio


Ricoh le ayuda a mejorar el retorno de la inversión combinando
la eficiencia de costes con el rendimiento de su negocio

Moving Ideas Forward

RICOH

¡Sus comunicaciones
serán más rápidas
y fáciles!



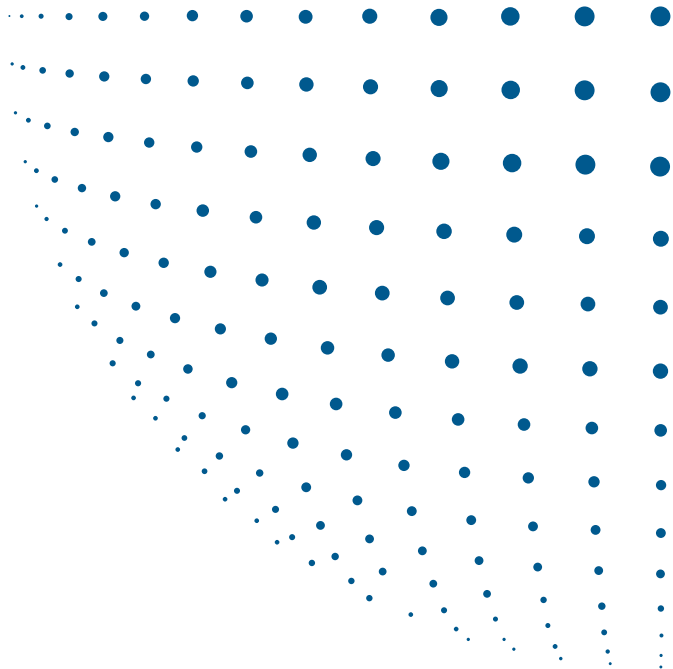

FAXES

Faxes

Fax 1140L / Fax 1180L	36
Fax 3320L	37
Fax 4430NF	38

Fax 1140L / Fax 1180L



16 ppm

SUPER
GB

Especificaciones

Tecnología	Láser
Velocidad módem	Máximo 33,6 kbps
Velocidad de copia	16 ppm
Velocidad transmisión	2,5 seg
Velocidad escaneo	4,5 seg
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución	200 x 400 dpi
Memoria SAF	2 MB
Memoria seguridad	Memoria flash
Formato de papel soportados	A4
Alimentador originales	50 hojas
Capacidad de entrada estándar	1 x 250 hojas
Capacidad de entrada máxima	250 hojas
Doble cara	No
Impresora	No / Sí
Escáner	No / Sí
Medidas (An x La x Al) y peso	356 x 394 x 380 mm / 11,5 kg
Garantía estándar	1 año

Modelo	Ref.
Fax 1140L	965840
Fax 1180L	965841

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Cartucho tóner - Larga duración	2.200	403028
Tóner negro - Larga duración	4.000	413196

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

Fax 3320L



15 ppm

SUPER
3

Modelo	Ref.
Fax 3320L	966094

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 500 hojas	(1)	410905
Bandeja multiformato	(2)	430344

Especificaciones	
Tecnología	Láser
Velocidad módem	Máximo 33,6 kbps
Velocidad de copia	15 ppm
Velocidad transmisión	3 seg
Velocidad escaneo	3 seg
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución	200 x 400 dpi
Memoria SAF	8 MB
Memoria seguridad	12 horas
Formato de papel soportados	A4
Alimentador originales	50 hojas
Capacidad de entrada estándar	1 x 250 hojas
Capacidad de entrada máxima	850 hojas
Doble cara	No
Impresora	No
Escáner	No
Medidas (An x La x Al) y peso	448 x 494 x 411 mm / 19,5 kg
Garantía estándar	1 año

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	5.000	430351
Tambor	45.000	411113
Kit de mantenimiento ADF		430378

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar un máximo de 1 cassette adicional de 500 hojas.

(2) Permite instalar una bandeja bypass de 100 hojas.

Fax 4430NF



15 ppm

SUPER
G3

Especificaciones

Tecnología	Láser
Velocidad módem	Máximo 33,6 kbps
Velocidad de copia	15 ppm
Velocidad transmisión	2 seg
Velocidad escaneo	1,3 seg
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución	600 x 600 dpi
Memoria SAF	16 MB
Memoria seguridad	12 horas
Formato de papel soportados	A4
Alimentador originales	70 hojas
Capacidad de entrada estándar	1 x 250 hojas + 100 hojas
Capacidad de entrada máxima	1.350 hojas
Doble cara	No
Impresora	No
Escáner	No
Medidas (An x La x Al) y peso	448 x 551 x 411 mm / 23 kg
Garantía estándar	1 año

Modelo	Ref.
Fax 4430NF	966095

Accesorios Opcionales	Notas	Ref.
Cassette 1 x 500 hojas	(1)	410905
Interface Fax G3	(2)	430423
Unidad color	(3)	430421

Consumibles	Duración (*)	Ref.
Tóner negro	5.000	430351
Tambor	45.000	411113
Kit de mantenimiento ADF		430378

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.


(*) Duración del consumible expresado en número de páginas y calculado al 5% de cobertura.

(1) Permite instalar un máximo de 1 cassette adicional de 500 hojas.

(2) Permite instalar una línea de fax adicional G3.

(3) Permite instalar una unidad de color para escanear en color.

La confianza de los clientes
es el activo más valioso

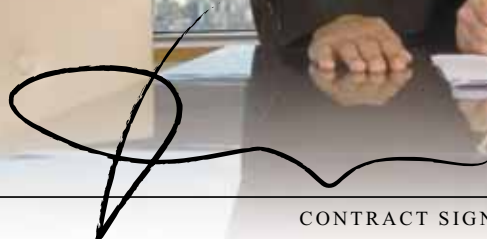

CONTRACT SIGNATORY


Construya un proceso documental seguro y dé un impulso a su negocio

Ricoh protege su negocio combinando sus tareas diarias
con procesos de información seguros

Moving Ideas Forward

RICOH



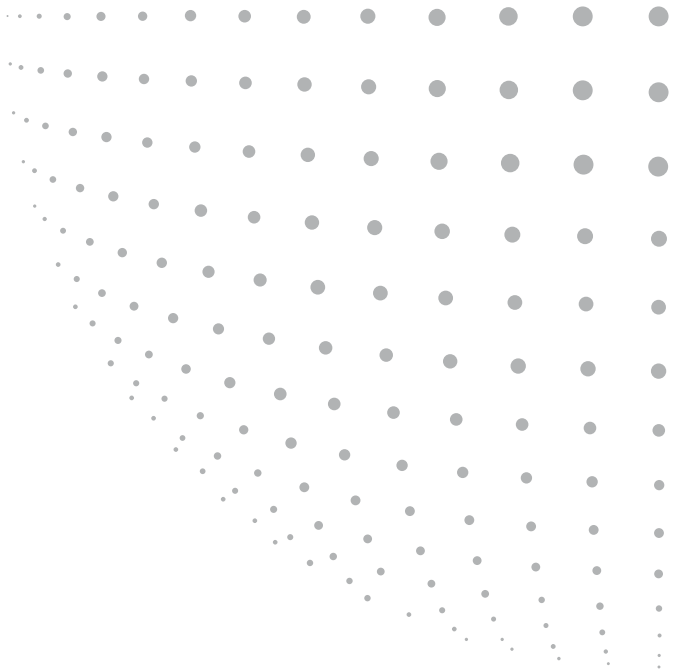

CONSUMIBLES

Consumibles

Láser Monocromo / Láser Color

42

Gelsprinter / Faxes


44

Ref.	Láser Monocromo						Láser Color												
	Impresoras			Multifunción			Impresoras		Multi.										
	SP 3300D / SP 3300DN	SP 3400N / SP 3410DN	SP 4100NL	SP 4210N	SP 5100N	AG10N	SP 6330N	SP 1000S / SP 1000SF	SP 1100S / SP 1100SF	FX200 / FX200L	SP3200SF	SP 3400SF / SP 3410SF	SP C220N	SP C231N / SP C232DN	SP C311N / SP C312DN	SP C420DN	SP C820DN / SP C821DN	SP C220S	SP C231SF / SP C232SF
Tóner negro (duración 5.000 impr.)	406218	●																	
Tóner negro - Larga Duración (dura. 5.000 impr.)	406522		●									●							
Tóner negro - Corta Duración (dura. 2.500 impr.)	406523		●									●							
Tóner negro (duración 7.500 impr.)	403074			●															
Tóner negro (duración 15.000 impr.)	402810				●														
Kit de mantenimiento (duración 90.000 impr.)	406643		●	●															
Tóner negro (duración 20.000 impr.)	402858					●													
Tóner negro (duración 20.000 impr.)	400760						●												
Kit de mantenimiento (duración 90.000 impr.)	402347						●												
Tóner negro (duración 20.000 impr.)	406649							●											
Kit de mantenimiento (duración 90.000 impr.)	406620							●											
Tóner negro (duración 2.200 impr.)	403028							●											
Tóner negro (duración 4.000 impr.)	413196							●											
Tóner negro (duración 2.200 impr.)	406571								●										
Tóner negro - Larga Duración (dura. 4.000 impr.)	406572								●										
Tóner negro (duración 5.000 impr.)	412477									●									
Tóner negro (duración 8.000 impr.)	402887										●								
Kit mantenimiento mód. escáner (dura. 30.000 c.)	402949																		
Tóner negro (duración 2.000 impr.)	406052												●					●	
Tóner cian (duración 2.000 impr.)	406053												●					●	
Tóner magenta (duración 2.000 impr.)	406054												●					●	
Tóner amarillo (duración 2.000 impr.)	406055												●					●	
Tóner negro (duración 2.400 impr.)	406348													●					●
Tóner cian (duración 2.400 impr.)	406349													●					●
Tóner magenta (duración 2.400 impr.)	406350													●					●
Tóner amarillo (duración 2.400 impr.)	406351													●					●
Tóner negro (duración 5.500 impr.)	406479												●	●					●
Tóner cian (duración 5.500 impr.)	406480												●	●					●
Tóner magenta (duración 5.500 impr.)	406481												●	●					●
Tóner amarillo (duración 5.500 impr.)	406482												●	●					●
Recolector de tóner residual (dura. 25.000 impr.)	406043												●	●					●
Recolector de tóner residual (dura. 55.000 impr.)	406066														●				
Unidad de transferencia (duración 90.000 impr.)	406067														●				
Kit de mantenimiento (duración 90.000 impr.)	406068														●				

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

	Ref.	Gelsprinter						Faxes					
		Impresoras						Multifunción					
		GX2500	GX3000 / GX3050N	GX5050N	GX7000	GXe2600	GXe3300 / GXe3350N	GXe550N	GX3000 / GX3005F / GX30505FN	Fax 1140L / Fax 1180L	Fax 2210L	Fax 3320L	Fax 4430NF
Cartucho negro (duración 1.500 impr.)	405532	●	●	●	●			●					
Cartucho cian (duración 1.000 impr.)	405533	●	●	●	●			●					
Cartucho magenta (duración 1.000 impr.)	405534	●	●	●	●			●					
Cartucho amarillo (duración 1.000 impr.)	405535	●	●	●	●			●					
Recolector de gel residual (duración 16.000 impr.)	405662	●											
Cartucho negro (duración 1.500 impr.)	405688					●	●	●					
Cartucho cian (duración 1.000 impr.)	405689					●	●	●					
Cartucho magenta (duración 1.000 impr.)	405690					●	●	●					
Cartucho amarillo (duración 1.000 impr.)	405691					●	●	●					
Recolector de gel residual (duración 19.000 impr.)	405700					●	●						
Recolector de gel residual (duración 18.000 impr.)	405660	●						●					
Cartucho negro (duración 2.300 impr.)	405536			●	●								
Cartucho cian (duración 2.300 impr.)	405537			●	●								
Cartucho magenta (duración 2.300 impr.)	405538			●	●								
Cartucho amarillo (duración 2.300 impr.)	405539			●	●								
Recolector de gel residual (duración 22.000 impr.)	405661			●									
Cartucho negro - Larga Duración (dura. 3.000 impr.)	405701						●						
Cartucho cian - Larga Duración (dura. 2.300 impr.)	405702						●						
Cartucho magenta - Larga Duración (dura. 2.300 impr.)	405703						●						
Cartucho amarillo - Larga Duración (dura. 2.300 impr.)	405704						●						
Recolector de gel residual (duración 20.000 impr.)	405714						●						
Recolector de gel residual (duración 18.000 impr.)	405663			●									
Tóner negro (duración 2.200 impr.)	403028								●				
Tóner negro (duración 4.000 impr.)	413196								●				
Tóner negro (duración 3.500 impr.)	412641									●			
Tóner negro (duración 5.000 impr.)	430351										●	●	
Tambor (duración 45.000 impr.)	411113										●	●	

Las especificaciones de producto pueden variar sin previo aviso.

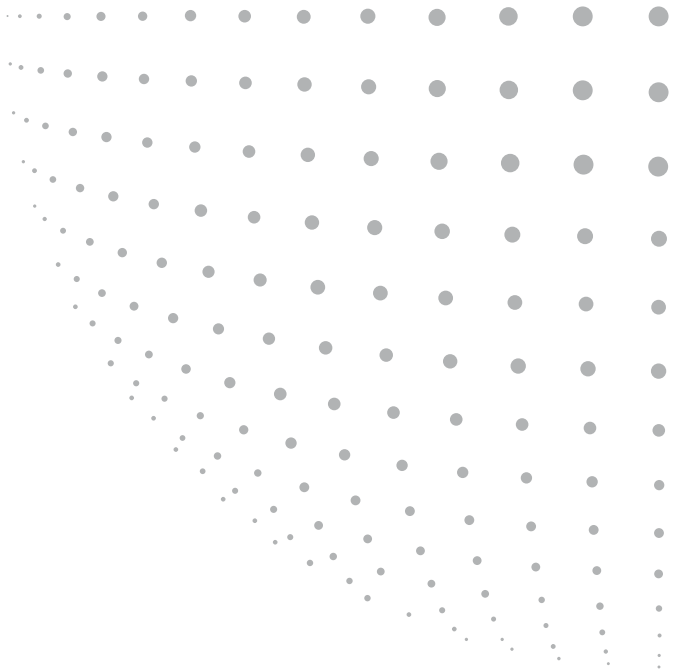

Pago por Uso	Pago por Uso de RICOH, Tranquilidad y Ahorro	46
	¿Por qué el Pago por Uso de RICOH?	46
	¿Cómo funciona?	46
	¿Qué ofrece?	46
Programa de canal	¿Qué me ofrece el Programa de Canal de RICOH?	47

Pago por Uso de RICOH, Tranquilidad y Ahorro



**PAGO
POR USO**

El **Pago Por Uso de RICOH**, es un sistema que permite producir documentos con un precio cerrado por página (monocromo y color) e incluye todos los consumibles, la garantía y la asistencia técnica en la oficina.

¿POR QUÉ EL PAGO POR USO DE RICOH?

Porque puede ofrecer a sus clientes el más amplio portafolio de producto del mercado en la modalidad "Pago por Uso" sin tener que realizar ninguna inversión adicional y obteniendo una alta rentabilidad.

Encontrará desde pequeñas impresoras o multifuncionales A4 con la novedosa tecnología de inyección de gel, ideales para autónomos o pequeños grupos de trabajo, hasta equipos láser color de altas prestaciones para entornos de trabajo muy exigentes.

¿CÓMO FUNCIONA?

De manera simple y fácil:

- El cliente adquiere el equipo y contrata el Pago por Uso de RICOH.
- El distribuidor puede elegir entre dos modalidades de contratación: Transferido y Gestionado.

¿QUÉ OFRECE?

Un modelo claro y seguro para el distribuidor:

- El servicio técnico es a cargo de RICOH, soportado por la mayor y más sólida red de asistencia técnica del país y cuenta con cerca de 500 profesionales a su disposición.
- Actualmente contamos con más de 125.000 contratos de Pago por Uso, lo que nos permite ofrecer la garantía de una buena gestión para usted y sus clientes.
- Nuestra solvencia queda reflejada en que los riesgos derivados de los contratos de Pago por Uso son asumidos por RICOH y nunca por el distribuidor o cliente final.
- La claridad de nuestros contratos se manifiesta en que no existen mínimos mensuales de impresiones a realizar ni un recálculo de precios basado en coberturas realizadas.

¿Qué me ofrece el Programa de Canal de RICOH?

		Gold partner	Partner	Reseller
Beneficios Generales	Acceso al web portal	•	•	•
	Acceso a información preferente	•	•	•
	Formación presencial in situ	•		
	Formación presencial general	•	•	
	Formación online sobre producto	•	•	•
Beneficios de Marketing	Material punto de venta	•	•	•
	Acceso a herramientas de Marketing	•	•	•
	Recepción Newsletters, info SMS & info eMail	•	•	•
Beneficios Comerciales	Comercial asignado	•		
	Comercial telefónico asignado	•	•	
	Acceso a promociones	•	•	•
	Acceso a incentivos	•	•	•
	Posibilidad venta PPU	•	•	•
	Precios especiales en operaciones	•	•	
Beneficios de Asistencia	Acceso a línea preventa	•	•	•
	Acceso al Help Desk de RICOH	•	•	•
	Soporte general venta PPU	•	•	•

Formar parte del **programa de canal de RICOH** es fácil. Sólo tiene que seguir cuatro sencillos pasos:

- 1.** Ir a www.ricoh-reseller.es
- 2.** Seleccionar "Regístrese ya"
- 3.** Rellenar el formulario
- 4.** Hacer click en 'Enviar'

Si desea más información al respecto, puede enviar un email a ricoh-reseller@ricoh.es con sus datos para que le contactemos o llamarnos al 902 586 062.

RICOH

Reseller portal: www.ricoh-reseller.es


e-mail: ricoh-reseller@ricoh.es

Teléfono: 902 58 50 62

· Todas las especificaciones y modelos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

· Las fotografías no corresponden necesariamente con las especificaciones descritas. Datos válidos salvo error u omisión.

· Copyright 2010, RICOH España SLU.
Todos los derechos reservados.

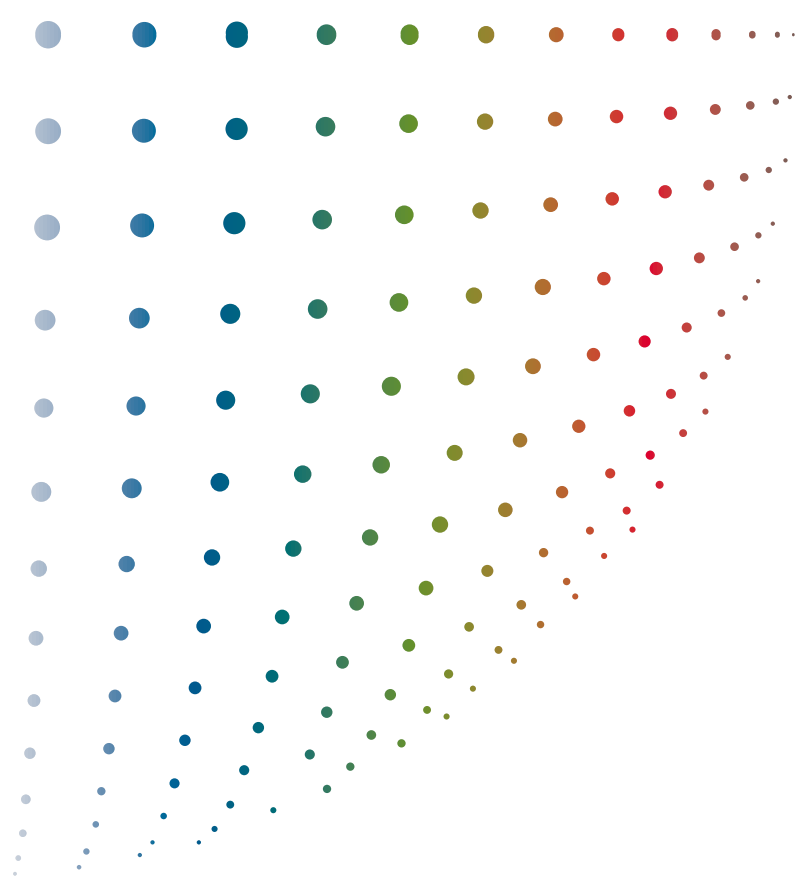

RICOH